
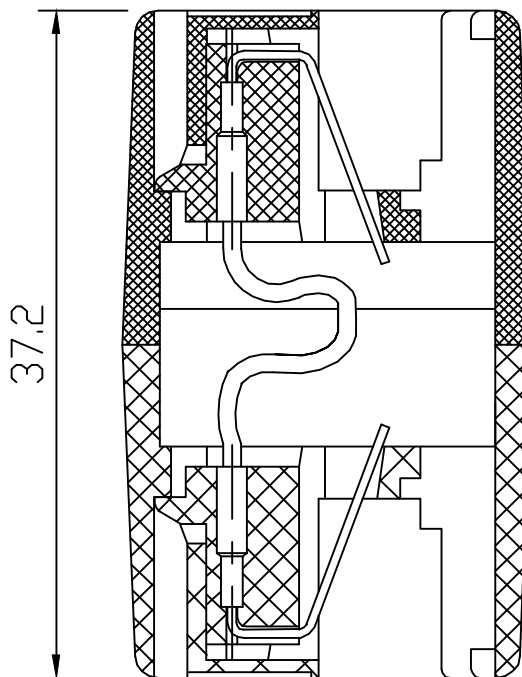
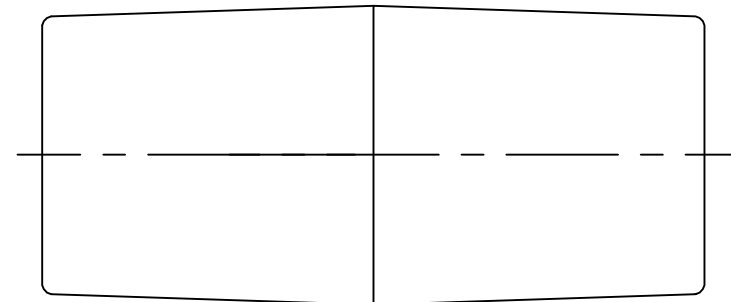


RoHS

REV	DESCRIPTION	DATE

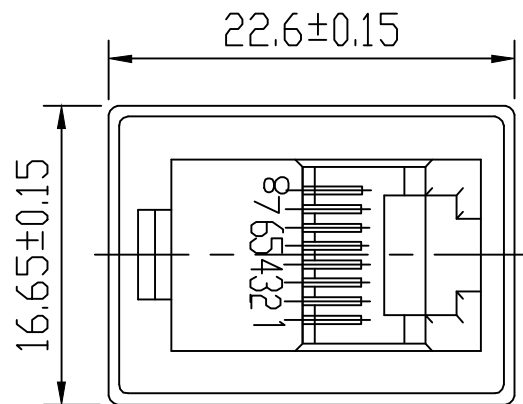

技术条件

1. 插座相邻接端间绝缘电阻正常值不小于1000M Ω 。
2. 相邻接端耐压强度，正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞溅现象。
3. 机械寿命不少于750次。

CNT 肯耐特电子有限公司			GENERAL TOLERANCE		DRAWN 董道丽	DATE 20191112	DWG. NO.	TITLE	
			X.° ±5°	X. ±0.30	CHECK 王芳芳	DATE 20191112			
REV. 1.0	UNIT mm	SCALE 1:1	⌀	.X° ±3°	.X ±0.38	APPROVE 王元中	DATE 20191112	PART. NO. CNT-4001-8P8C	4001插座8P8C
				.XX° ±2°	.XX ±0.25				
				.XXX° ±1°	.XXX ±0.15				