
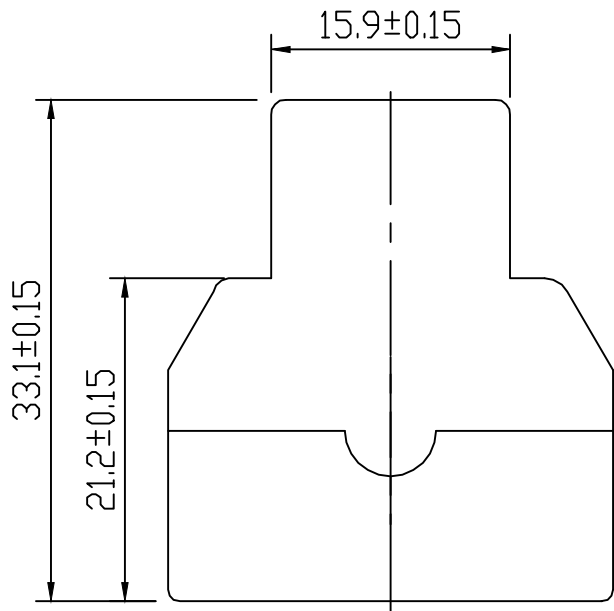
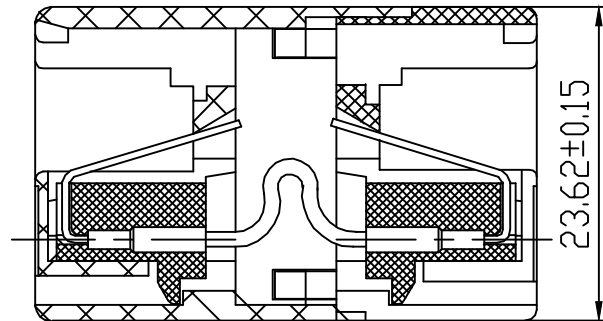


RoHS

REV	DESCRIPTION	DATE

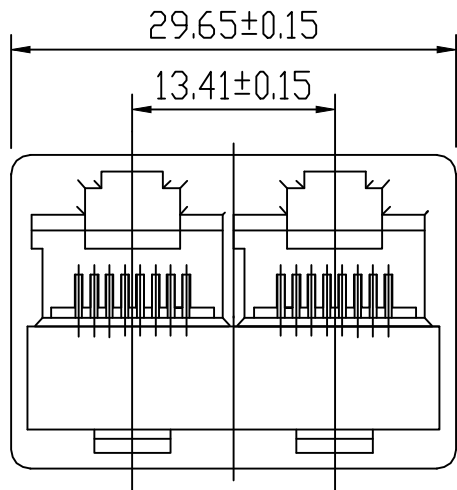

技术条件

1. 插座相邻接端间绝缘电阻正常值不小于1000M Ω 。
2. 相邻接端耐压强度，正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

CNT 肯耐特电子有限公司			GENERAL TOLERANCE		DRAWN 董道丽	DATE 20191112	DWG. NO.	TITLE
			X.° ±5°	X. ±0.30	CHECK 王芳芳	DATE 20191112	PART. NO.	
REV. 1.0	UNIT mm	SCALE 1:1	⊕	.X° ±3°	.X ±0.38	APPROVE 王元中	DATE 20191112	4004插座 8P
				.XX° ±2°	.XX ±0.25			
				.XXX° ±1°	.XXX ±0.15			

CNT-4004-2X8P